
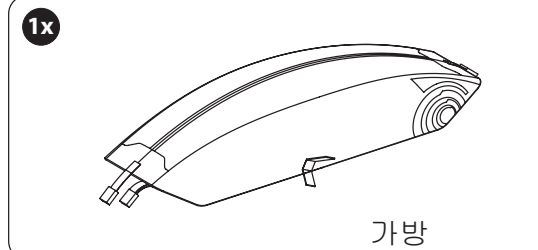
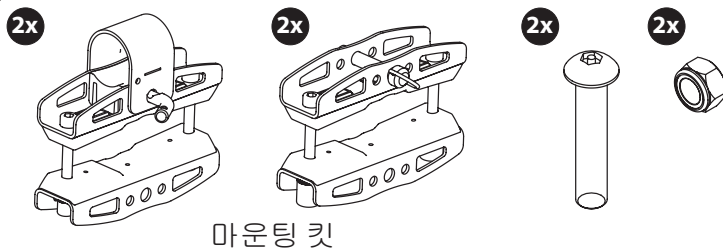


부품 구성

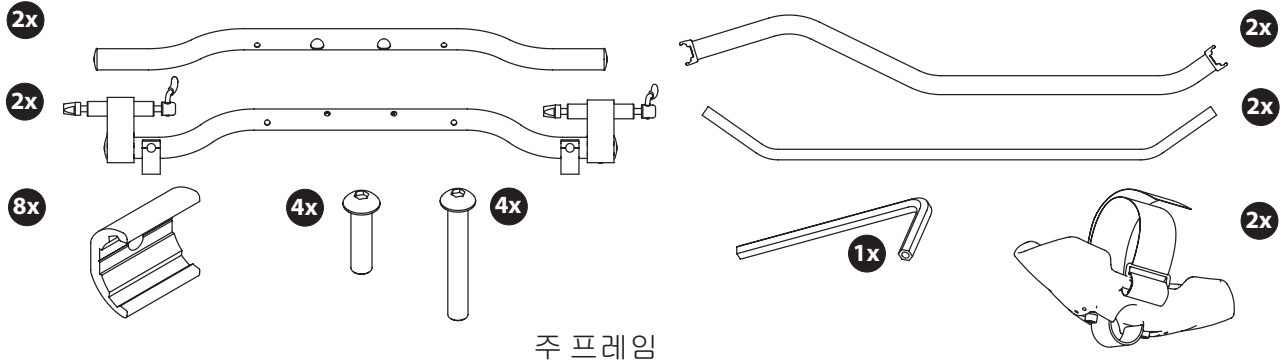

주의 사항

이 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 최종 사용자는 이 제품을 직접 조립하고 설치하여야 합니다.

- 최대 2대의 자전거에 사용 가능합니다. (3번째 자전거는 별도의 KIT 사용)
 - 뒷 트렁크를 완전히 열 경우 본 제품과 간섭이 있을 수 있습니다. (자전거 랙의 위치 조정 필요)
 - 앞 바퀴에 Q/R 레버를 사용하는 자전거에 사용이 가능합니다.
 - 서스펜션 포크 사이의 간격은 반드시 100밀리미터이어야 합니다. (일반적인 MTB의 서스펜션 포크 사이의 간격은 100밀리미터입니다.)
 - 본 설명서대로 장착이 불가능한 자전거의 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
 - 본 제품이 올바르게 설치되지 않은 상태에서의 자전거 장착은 사용자의 차량과 자전거에 손상을 초래할 수 있으며, 사용자가 다칠 수도 있습니다.
 - 임의로 본 제품을 변형하여 사용하지 마십시오.
 - 본 제품을 원래의 목적이 아닌 다른 목적으로 사용하지 마십시오.
 - 자동 세차기를 이용할 때에는 본 제품을 차량에서 분리 하십시오.
 - 도로의 제한 속도를 준수하고, 도로의 여건을 감안하여 운행 하십시오.
 - 높이에 제한이 있는 곳의 진출입시 주의 하십시오.
 - 본 제품을 장착하고 차량을 운행할 경우 수시로 본 제품의 고정 상태를 확인 하십시오.
- # 본 주의 사항의 내용을 준수하지 않았을 경우에 발생하는 피해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.

수입원

R&S Trading


Seoul Korea

TEL (02) 6401 8300 / 8301


FAX (02) 66401 8302

자전거 랙 조립

- 전면과 아래, 그리고 측면에 위치할 알루미늄 관들을 조립 하십시오.

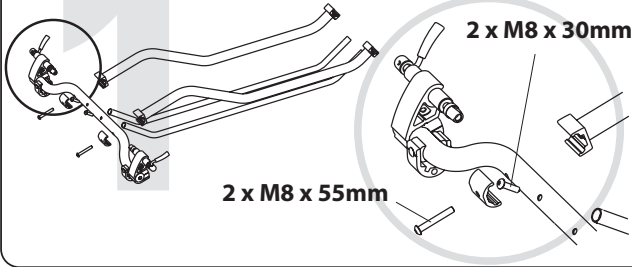


- 뒤쪽 알루미늄 관을 연결 하십시오.
- 8개의 볼트들을 단단히 조여 주십시오.

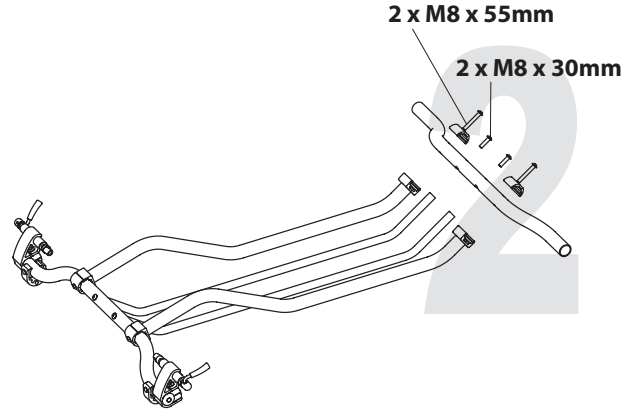


- 뒷 바퀴를 고정할 홀더를 뒤쪽 알루미늄 관에 조립 하십시오. 그 다음 전면 서스펜션 포크 지지대와 정렬을 시키십시오.

- 강철 버클은 안쪽을 향하도록 하십시오.

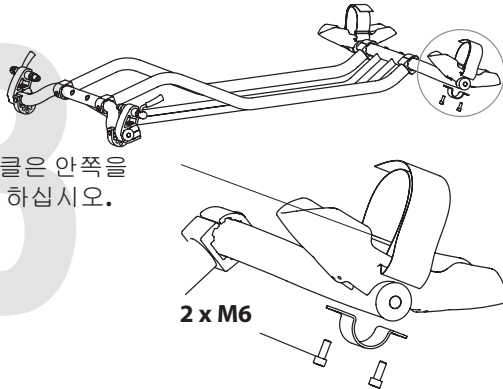


마운팅 킷 설치

- 마운팅 킷을 기본바에 조립 하십시오. 단, 단단하게 조이지 마십시오.
- (아래 8 번의 조정을 마친 후에 단단히 조여야 합니다.)

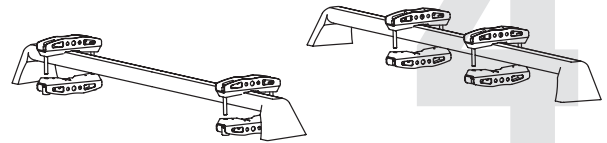


- 마운팅 킷이 기본바의 가운데에 위치하도록 하십시오.

- 뒤쪽 킷 (플라스틱 받침 포함)




- 앞쪽 킷




- 마운팅 킷의 위치를 그림과 같이 조정 하십시오.


- 뒤쪽 킷 (플라스틱 받침 포함)

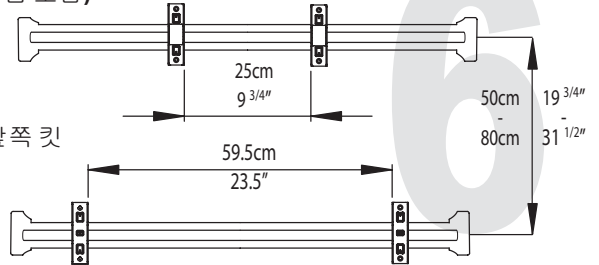



- 이미 조립된 자전거 랙을 마운팅 킷 위에 올려 주십시오.

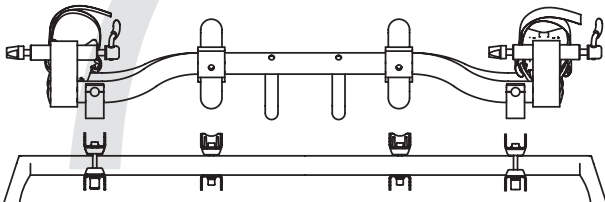


- 자전거 랙과 마운팅 킷의 위치를 조정 하십시오.
- 마운팅 킷의 볼트를 단단히 조여 주십시오.

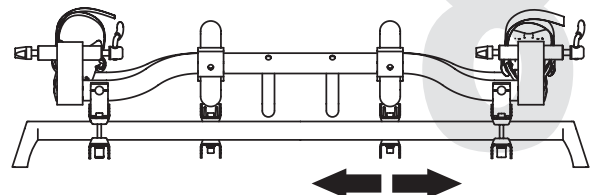


자전거 랙 설치

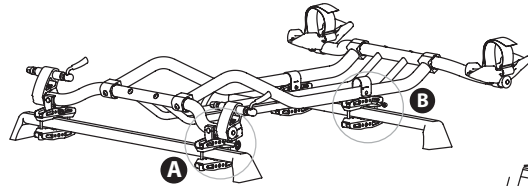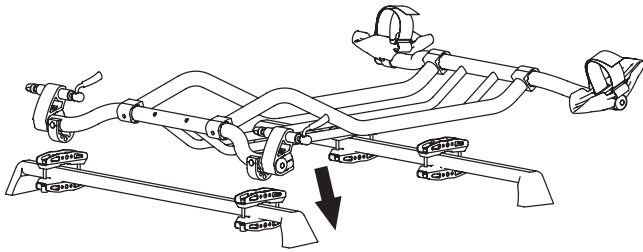


- 앞 부분을 스프링 핀으로 고정 시키십시오. 스프링 핀들이 올바른 위치에 있도록 하십시오.

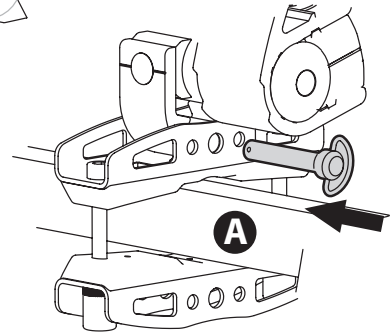


B

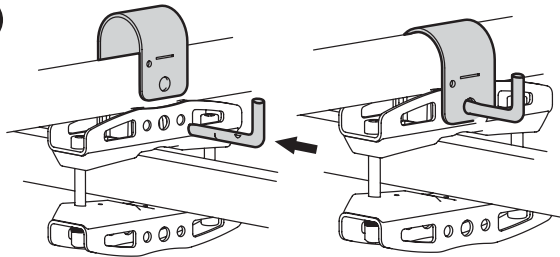

- 뒷 부분을 U자형 브라켓과 구부러진 핀을 이용하여 고정 시키십시오. 시계 방향으로 구부러진 핀을 회전시켜 단단하게 조립 하십시오.


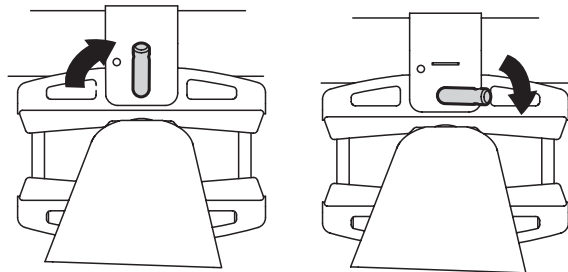


오랫동안 설치해 놓을 경우

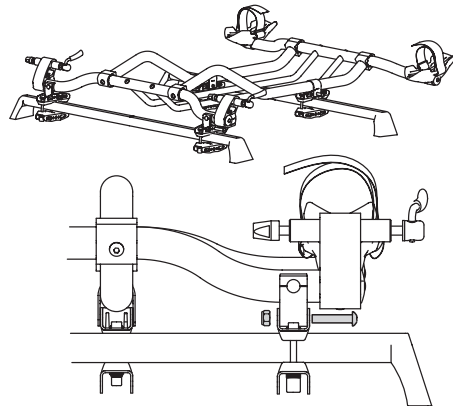

- 본 제품을 오랫동안 설치해 놓을 경우에는 **2개의**, 도난 방지에 도움을 주는, 스크류를 사용해서 자전거 랙을 고정 시키십시오.

가방 설치

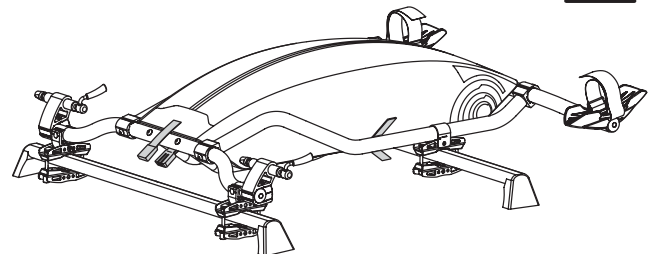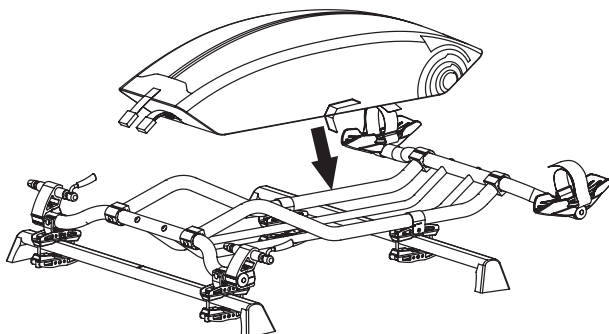

- 본 제품의 가운데에 가방을 간편하게 설치할 수 있습니다. 앞과 뒤의 버클을 결합하고, 측면 벨크로 스트랩을 고정시킨 후, 앞과 뒤 버클의 스트랩을 조여 주십시오.



- 가방에 최대 수납 가능한 무게는 **10KG** 입니다.



자전거 장착


- 자전거의 앞 바퀴를 자전거로부터 분리 하십시오.

- 자전거 랙의 Q/R 레버를
자전거의 프론트 포크가
삽입될 수 있을 정도로
풀어 주십시오.

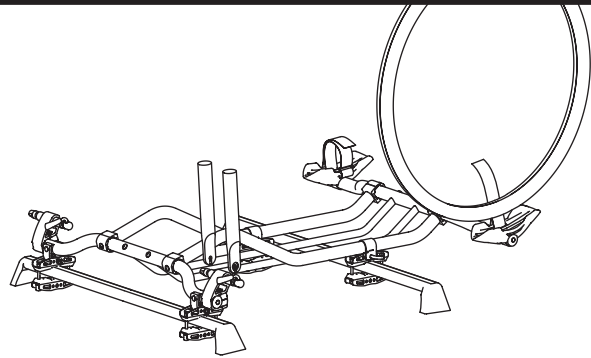
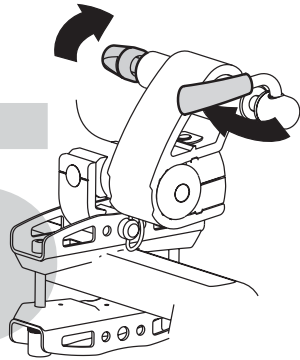


- 자전거의 프론트 포크를 삽입하고 뒷 바퀴는 바퀴
지지대에 올려 놓으십시오.


서스펜션 포크 결속





- 자전거 프론트 포크가 지지대에 수직으로 잘 정렬되어
있는 지 확인 하십시오.




- 두 대의 자전거를 올릴 경우, 지지대의 위치를 조정하면
간섭을 피할 수 있습니다.





- Q/R 레버의 반대쪽 너트가 단단히 조여진
상태에서 Q/R 레버를 닫으십시오. 자전거는 Q/R
레버가 닫히면서 견고하게 고정됩니다.

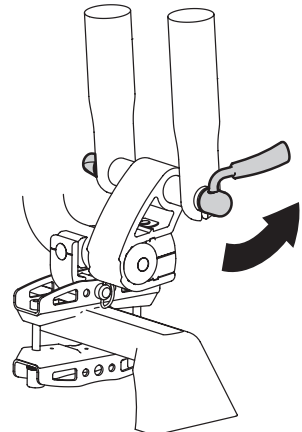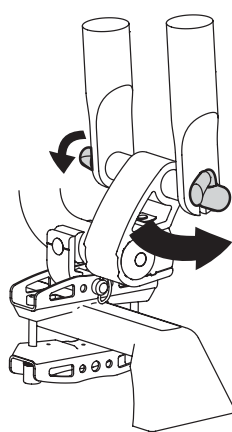

뒷 바퀴 고정

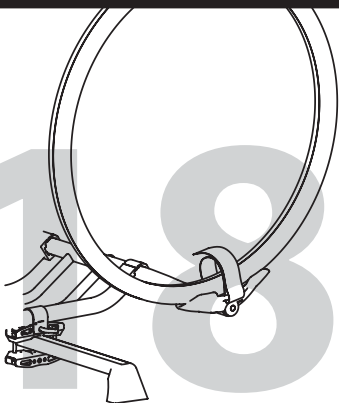

- 뒷 바퀴를 그림과 같이 벨크로 스트랩을 사용하여 단단히 고정해 주십시오.

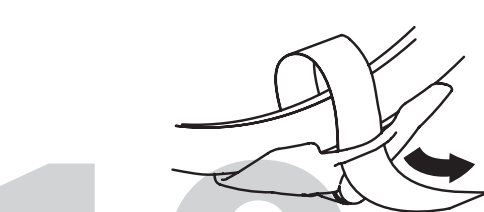

모든 조립을 마친
후, 다시 한 번
확인을 하십시오!